


Es geht um Ihre Sicherheit. Vertrauen Sie den Profis!

Herrscht bei Ihnen Selbstbedienung?

Horizontales Wendeschlüsselsystem

TOPRESTO®

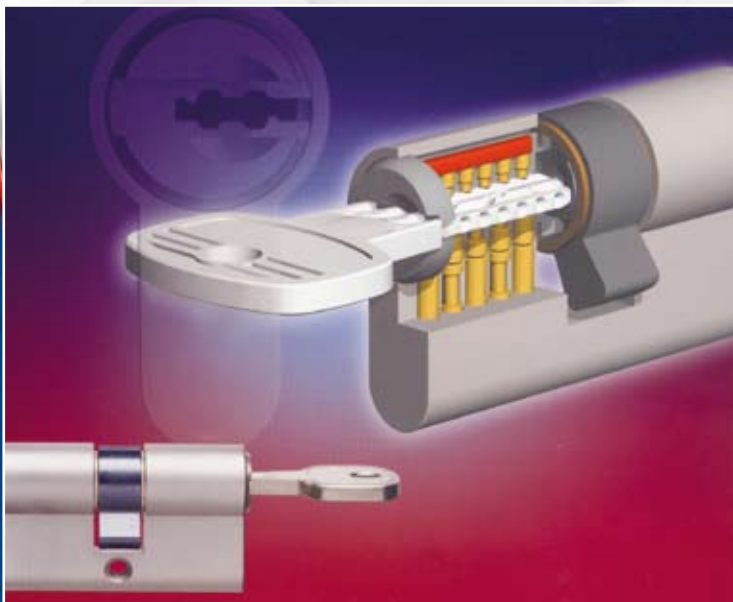

TOPRESTO® ist ein **gesetzlich geschütztes, horizontales Wendeschlüsselsystem**. Je Zylinderseite ist es **mit bis zu 18 Sperrelementen** ausgestattet, bestehend aus 5 gefederten Sperr- und bis zu 11 Kombinationsstiften. Zum sicheren Schutz gegen Anbohrversuche sind der erste Gehäusestift und mindestens einer der ersten drei **Kernstifte** aus **gehärtetem Stahl**.

TOPRESTO® verfügt über eine **Abtastsicherung** gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge. Mit der zur Schließanlage gehörenden Sicherungskarte bietet **TOPRESTO®** einen **Langzeitschutz gegen Schlüsselkopien**.

Eine Führungsnute, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine kraftschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen.

Zu jedem Schließzylinder werden **3 stabile Schlüssel** aus Neusilber nach DIN mit mindestens 11,5 mm langem Schlüsselhals, abgestimmt auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung geliefert.

PRELL & FINK^{GM}_{BH}
Schloß- und Beschlagtechnik
Schlüssel- und Aufsperrnotdienst

Kraillinger Straße 4
82131 Stockdorf
Telefon 089 / 899 688-0
Telefax 089 / 899 688-22
www.prell-fink.de



1 Profil-Doppelzylinder (D), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 / 27,5 mm, 3 Neusilberschlüssel
(Artikelnummer 810, beidseitig schließbar, Artikelnummer 8710)

2 Profil-Halbzylinder (H), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 mm, Schließnase 12-fach verstellbar, 3 Neusilberschlüssel
(Artikelnummer 851^{1/2})

3 Hebelzylinder, Messing poliert vernickelt, Schließbewegung 90 Grad, Schließweg nach Wahl, Einbaumaß 25 mm, 2 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 5558/30)

4 Zylinder-Vorhangschloss, Bügel Edelstahl rostfrei, Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm, ohne Schließzwang, lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard), 2 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 215 N)

5 Profil-Doppelzylinder (D), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 / 27,5 mm, 1 Seite Schließfunktion, andere Seite blind, 3 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 802/5)

6 Profil-Knaufzylinder (K), Messing matt vernickelt, Grundlänge 27,5 / 27,5 mm, 1 Seite Schließfunktion, andere Seite Alu-Knauf, Form H, F1, 3 Neusilberschlüssel (Artikelnummer 815)

7 Modularsystem **TOPRESTO**® -Zylinder sind auch als modulare Systeme lieferbar. Die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung **zeit- und kostensparend** vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

8 Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz **TOPRESTO**® -Zylinder für **besonders sicherheitsrelevante Bereiche** werden mit Stiften und Platten aus Hartmetall im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns gem. VdS Klasse A und B ausgestattet.

9 Kombination mit CES-Elektroniksystemen

CES Elektronik- und Motorzylinder lassen sich mit dem geschützten Profil **TOPRESTO**® ausstatten und können problemlos in die mechanische Schließanlage integriert werden.

Schließanlagenverwaltung

CES portier®vision ermöglicht eine unkomplizierte Verwaltung komplexer Schließanlagen am PC.